



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe

Pittura ecologica alla calce

Avvertenze legali e tecniche:

Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.

Campi di applicazione:

Pittura alla calce pregiata, ecologica, per un campo d'impiego vasto sia in interni che in esterni. Grazie alla sua elevatissima permeabilità al vapore, è particolarmente indicata per pitturare i sistemi di risanamento RÖFIX. Trova inoltre impiego in tutte quelle situazioni ove non si vogliono alterare le caratteristiche di intonaci di fondo e finiture naturali.

Particolarmente indicata per supporti ecologici come intonaci alla calce.

La natura del prodotto ed il valore pH elevato, rendono le superfici trattate difficilmente attaccabili da muffe o batteri.

Ampia possibilità di colorazione.


Utilizzo per esterni: per esecuzioni all'aperto vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente

RÖFIX, che sarà lieto di valutare l'idoneità della pittura per l'oggetto previsto o consigliarvi prodotti alternativi.

Caratteristiche:

- ottima lavorabilità
- regolatore dell'umidità
- buon potere coprente
- buona adesione
- resistente allo sfregamento a secco
- consigliabile ecologicamente
- favorisce l'abbattimento di CO₂(anidride carbonica) e SO₂(anidride solforosa)
- applicabile a pennello e a rullo

Lavorazione:

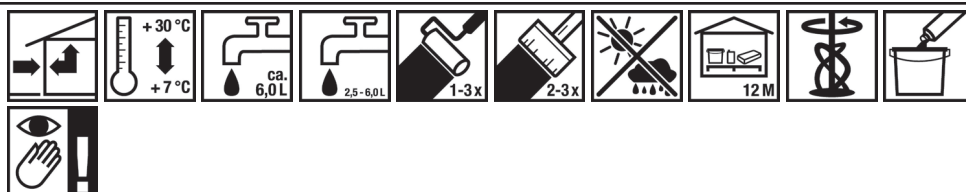

Dati tecnici				
SAP-Art. Nr.:	2000148489			
NAV-Art. Nr.:	145555	145556	145557	145558
Imballaggio				
Unità per bancale	24 cf./banc. (AT) 24 cf./banc. (CH) 24 cf./banc. (HR) 24 cf./banc. (SI) 24 cf./banc. (RS) 24 cf./banc. (BA) 24 cf./banc. (BG)	24 cf./banc. (AT) 24 cf./banc. (CH) 24 cf./banc. (HR) 24 cf./banc. (SI) 24 cf./banc. (RS) 24 cf./banc. (BA)	24 cf./banc. (AT) 24 cf./banc. (CH) 24 cf./banc. (HR) 24 cf./banc. (SI) 24 cf./banc. (RS) 24 cf./banc. (BA)	24 cf./banc. (AT) 24 cf./banc. (CH) 24 cf./banc. (HR) 24 cf./banc. (SI) 24 cf./banc. (RS) 24 cf./banc. (BA)
Quantità per unità	15 L/cf.			
Colore	bianco	colorato (CP I)	colorato (CP II)	colorato (CP III)
Consumo	ca. 0,2 L/m ² /mano			
Resa	ca. 0,2 L/m ²			
Indicazione di consumo	I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione. Il valore di consumo indicato è riferito al grado di assorbimento medio di supporti minerali. La resa varia in funzione del grado di diluizione e il potere di assorbimento del supporto.			
Permeabilità al vapore μ	ca. 10 - ca. 12			
Valore pH	ca. 12			



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe

Pittura ecologica alla calce

Dati tecnici			
SAP-Art. Nr.:	2000148489		
Codice COV	2004/42/EG IIA(a/c) max. 30/40 g/l(2010): < 30 g/l		
Tempo di asciugatura	ca. 3 gg		
Avvertenze relative all'imballo	In secchi di plastica riciclabili.		
Temperatura del supporto	> 8 - < 25 °C		
Reazione al fuoco	A1		

- Materiale di base:**
- Grassello di calce
 - leganti organici < 2%
 - polvere di marmo bianca
 - acqua
 - additivi per migliorare la lavorazione

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +8 °C. Il tempo di asciugatura dipende dalle condizioni ambientali di cantiere. Con valori di umidità relativa dell'aria del 65% e di temperatura dell'ambiente di +20 °C la superficie è asciutta e pitturabile dopo ca. 5 ore. Per un'asciugatura completa e la resistenza alle intemperie del rivestimento sono necessari ca. 3 giorni. Fino a completo essiccamento proteggere da agenti atmosferici estremi, quali ad es. freddo, gelo, calore, irraggiamento solare diretto, umidità, pioggia, vento, corrente d'aria, ecc.

Alte temperature: alle temperature estive superiori a 25 °C l'asciugatura è troppo rapida e può comportare problemi di sfarinamento. I supporti molto assorbenti vanno preliminarmente bagnati in modo adeguato, in casi estremi anche fino a ½ ora prima dell'applicazione della prima mano di pittura. Anche d'estate la facciata dovrebbe essere protetta dalla pioggia battente. In caso di alte temperature e di bassa umidità relativa dell'aria (inferiore al 40 %) si consiglia di inumidire la superficie con uno spruzzatore 4 - 5 ore dopo l'applicazione della prima mano e prima della seconda mano di pittura. Attenzione: nell'inumidire la superficie non si devono formare rivoli d'acqua sulla facciata! Su facciate di grandi dimensioni bisogna fare attenzione ad evitare sovrapposizioni visibili.

Basse temperature, tempo transitorio: in caso di basse temperature tra < 10 °C la fase di essiccamento si allunga notevolmente - i tempi di attesa tra la mano di fondo e quella finale possono passare da 5 ore nel caso ideale a ben due giorni. Se si vuole che la pittura asciughi molto più velocemente, si può mescolare un sacchetto di RÖFIX PE 819 SESCO Fattore idraulico (cod. art.: 36960) nel secchio da 15 litri pieno. Dopo l'aggiunta del fattore idraulico il secchio può essere conservato per non più di cinque giorni e quindi andrebbe immediatamente utilizzato.

Supporto: Il supporto deve essere pulito, solido, consistente, asciutto, privo di polvere, efflorescenze, prodotti distaccanti e sporco di qualsiasi genere. I supporti devono essere consistenti e devono raggiungere valori di resistenza alla prova di taglio/stappo di 0 e 1 in conformità a EN 2409.



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe

Pittura ecologica alla calce

Idoneità del supporto:	<p>Intonaco del gruppo malte Ia e Ib: intonaci a base calce: „Al secco“: Per vecchie superfici di intonaco alla calce va previsto un trattamento preliminare di mordentatura con RÖFIX Pretrattante a base di allumina acetica in dispersione argillosa. Dopo l'asciugatura applicare una struttura del rivestimento con mano di pittura di base e finale.</p> <p>Intonaco del gruppo malte II e III: intonaci a base cemento e calce/cemento: Il supporto deve essere asciutto e pulito. La struttura del rivestimento con una mano di pittura di fondo e finale.</p> <p>Intonaco del gruppo malte IV e V: intonaci a base gesso, gesso/calce e anidrite: Eventuali strati di sinterizzazione, sporco e polvere vanno completamente rimossi. Sul supporto va preventivamente applicato RÖFIX PP 307 ISO LF Pittura isolante.</p> <p>Pannelli in cartongesso, pannelli in gesso o pannelli di costruzione in gesso: Mano di fondo con RÖFIX PP 307 ISO LF.</p> <p>Intonaci a base argilla: Il supporto deve essere asciutto e pulito. La struttura del rivestimento con una mano di pittura di fondo e finale.</p> <p>Pitture (vecchie) e rivestimenti consistenti (vecchi) a base di dispersione: Non impiegare su questi supporti.</p> <p>Pitture (vecchie) e rivestimenti consistenti (vecchi) a base di silicati: Pretrattate le superfici con un idoneo prodotto corrosivo. Struttura del rivestimento con mano di pittura di fondo e finale.</p> <p>Pitture (vecchie) e rivestimenti consistenti (vecchi) a base di silossani: Non impiegare su questi supporti.</p> <p>Pitture a base di colla, pitture a base di olio, tappezzerie non aderenti: Non impiegare su questi supporti.</p> <p>Superfici soggette ad umidità persistente (ad es. pareti di cantine umide, non impermeabilizzate, adiacenti a cumuli di neve, ecc.): L'applicazione diretta su supporti di questo tipo non è possibile e potrebbe addirittura comportare formazione di muffe. Prima di poter applicare una struttura del rivestimento bisogna quindi rimuovere le cause dell'umidità. Il supporto deve essere asciutto e pulito.</p> <p>Rivestimenti e supporti che, nonostante un idoneo pretrattamento con RÖFIX PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF o PP 307 ISO LF, mantengono una consistenza insufficiente (prova al taglio sec. EN 2409) vanno rimossi per via meccanica.</p>
Trattamento preliminare del supporto:	<p>Le piccole crepe nella superficie dell'intonaco vanno raschiate e allargate in modo da eliminare tutte le parti staccate e friabili. Le fessure possono essere poi riparate applicando con un pennello RÖFIX CalceClima Kalkfarbe Pittura alla calce con l'aggiunta di sabbia quarzifera fino al 15%. Coperture: le altre superfici limitrofe, quali vetri, ceramiche, alluminio, acciaio inox, finestre, legno, mobili, pavimenti, ecc. devono essere adeguatamente coperte. Gli spruzzi freschi di pittura vanno rimossi con uno straccio umido o con acqua fresca.</p>
Preparazione:	<p>Mano di pittura di fondo (al secco): diluire max. con 40% di acqua.</p> <p>Mano di pittura finale: prodotto è pronto all'uso e dovrebbe essere utilizzato non diluito. Aggiunta d'acqua massimale 10%.</p>
Lavorazione:	<p>Il prodotto va applicato in consistenza piuttosto densa, in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello, rullo o spazzola (nessuna plastica). Applicazione come pittura incrociata, con lunghezza massima della pennellata di 30 cm.</p> <p>Le superfici molto grossolane, come ad es. i rivestimenti a cazzuola o granigliati, vanno pitturati con tecnica di applicazione circolare ovvero spruzzati con un apparecchio airless (esigente). In caso di affioramento di sostanze dal supporto dopo l'applicazione della prima mano di pittura bisogna rispettare un intervallo di 12 ore perché solo così si potrà sviluppare la piena capacità coprente.</p>
Avvertenze:	<p>Per il rivestimento di supporti vanno rispettati le norme ed i regolamenti nazionali ed europei, oltre agli standard, alle regole, alle direttive di lavorazione valide a livello internazionale e nazionale, quali ad es. ÖAP, SMGV o schede tecniche pitture per l'edilizia, ecc. In caso di eventuali difformità tra le varie norme rivolgetevi a noi.</p>



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe

Pittura ecologica alla calce

Considerazioni su pericoli:

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Conservare lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante. In caso di applicazione a spruzzo non inalare i vapori. Non scaricare in acqua, in fognatura o nel terreno. Per informazioni più dettagliate consultare la scheda dati di sicurezza. I contenitori destinati al riciclaggio devono essere prima svuotati completamente. Dichiarazione ("codice rifiuto") in caso di smaltimento conforme alla normativa europea sui rifiuti speciali. Per le misure di pronto soccorso vedere scheda dati di sicurezza.

Avvertenze di lavorazione:

Esecuzione colorata: in caso di esecuzione colorata si consiglia di applicare la pittura di fondo bianca e il rivestimento finale nel colore desiderato. In caso di piccole superfici colorate è possibile effettuare la colorazione in cantiere con ridotte quantità di pigmenti (colori pastello) resistenti alla calce. Per superfici di maggiori dimensioni nonché per colori più intensi si consiglia di utilizzare i colori standard secondo mazzetta colori o colori speciali premiscelati già pronti. Il prodotto è disponibile in quasi tutte le tonalità, ma non nelle tinte piene. Se non si dispone di una ricetta precisa, la riproduzione di miscele colorate richiede molto impegno e comporta la possibilità di leggeri scostamenti di colore. Perciò sarebbe opportuno miscelare sempre il materiale per l'intera facciata in un'unica fase. Per successivi lavori di ritocco nonché come campione umido è sempre consigliabile conservare alcuni chili di pittura in un contenitore di vetro a chiusura stagna. Struttura: RÖFIX CalceClima Pittura alla calce può essere riempita con sabbia quarzifera fine in quantità fino al 15%.

In punti molto esposti, ossia soggetti costantemente all'azione della pioggia e della neve, come campanili, muri di castelli, facciate di edifici moderni con tetti poco sporgenti, è consigliabile valutare l'idoneità del prodotto con il vostro consulente tecnico RÖFIX.

Avvertenze relative all'imballo:

In secchi di plastica riciclabili.

Stoccaggio:

Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo in contenitori chiusi ermeticamente. Periodo di conservazione: min. 24 mesi.

Certificati:



RÖFIX CalceClima® Kalkfarbe

Pittura ecologica alla calce

Avvertenze generali:

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.

I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.

I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente.

I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto.

I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante.

I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In conseguenza dell'impiego di materie prime naturali i valori relativi a determinate forniture possono presentare leggeri scostamenti. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere.

Riguardo ai dati riportati non vi è alcuna garanzia di esattezza e completezza, né alcuna responsabilità per richieste di qualsiasi tipo o decisioni da parte del cliente. Si applicano altresì le schede tecniche dei prodotti RÖFIX ai quali si fa riferimento nella presente scheda tecnica.

In caso di impiego e supporti non descritti in questa documentazione, è necessario consultarci preventivamente.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.